


**Vetafscheider met geïntegreerde slibvang**

volgens NEN-EN 1825 **CE**

NG 2, 4, 7, 10, 15 en 20 ltr./sec.

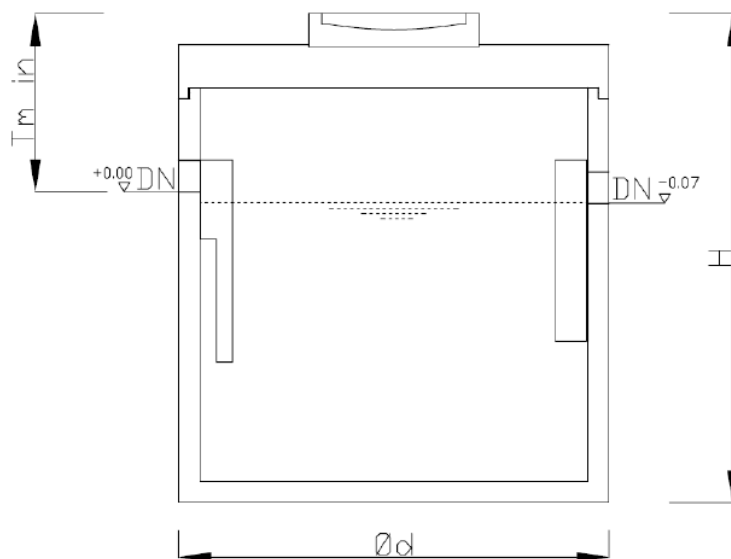

**Afscheiders voor dierlijke en plantaardige vetten en oliën**

- Middels een gecontroleerd productieproces vervaardigd van gewapend beton, zonder verbindingen onder de waterlijn, scheurveilig. Betonkwaliteit B45. Volgens DIN 4281.
- Getest en geschikt voor een belastingsklasse SLW 60.
- Beveiligd tegen opdrijven.
- Inwendig voorzien van vetzuurbestendige coating.
- Eenvoudige aansluitstukken voor PVC-buizen zijn standaard ingebouwd. Aansluitdiameters  $\varnothing$  160 of 200 mm.
- Bij een klasse B 125kN afdekking worden de T-maat en de totale hoogtemaat(H) met 40 mm verlaagd.
- Voor het verhogen van de T-maat zijn er betonnen uitvlakringen van 40, 60 80 en 100 mm.



Type	Art.nr	DN	Ø D	T	H	Gewicht in kg. zwaarste deel / totaal	Slib volume	Vet volume
2	Rio2/200	Ø160	Ø 1000	800	1620	950 / 1870	200	81
4	Rio4/400	Ø160	Ø 1440	600	1540	2280 / 3140	400	171
4	Rio4/800	Ø160	Ø 1440	650	1990	2780 / 3530	800	171
7	Rio7/700	Ø160	Ø 1440	650	1990	2810 / 3550	700	283
10	Rio10/1000	Ø160	Ø 1440	650	2540	3620 / 4410	1000	400
15	Rio15/1500	Ø200	Ø 2240	650	1970	4300 / 6620	750	1210
20	Rio20/2000	Ø200	Ø 2240	750	2530	6150 / 8260	2100	820

Mei 2019